



# G-620

## 将军贴丁基胶带

장군 부틸 테이프

### 产品概述

PRODUCT INTRODUCTION

G-620 将军贴丁基胶带是以氟碳耐候膜、铝箔膜或丽新布等材料为覆面膜，以丁基橡胶为粘结材料，并覆以隔离材料而制成的可以与各种基层紧密粘结的粘结密封材料。



### 产品特性

ADVANTAGES



**超长耐久性**

外露屋面工程可达25年  
隐蔽工程可与建筑同寿命



**粘结性能好**

初粘性好，可干粘，与多种基面  
100%满粘接消除窜水层



**自愈性**

防水层受到穿刺性伤害可自行愈合



**低温施工**

-20℃



**雨季施工**

潮湿基面可施工带水作业






**宽幅耐温性**

-40℃~100℃

## 适用范围

APPLICATION AREA

- 窗口防水密封
- 各种材质的屋面、外墙 | 局部防水修缮
- 无压力水管渗漏修补



## 施工工艺

APPLICATION PROCESS



### 01 基层处理

基层表面需清理干净，干燥，平整，坚实，不起砂，无孔洞，无灰尘，无明显突出部位。



### 02 卷材粘接

1. 将胶带沿需修补部位摆正，将隔离膜从胶带自粘面小心撕开，边揭膜边压实赶压卷材，使卷材与基层粘接。
2. 将胶带慢慢打开沿需修补处成直线将密封胶带粘在基层上。
3. 粘结后顺序挤压接缝处，使接缝处粘结牢固，封闭严密。




### 03 成品保护

已铺好的防水部位，要及时采取保护措施，避免交叉作业。

## 使用效果

PRODUCT PERFORMANCE

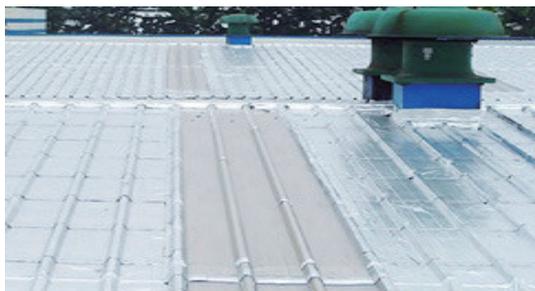

## 注意事项

MATTERS NEED ATTENTION

不宜超过45℃放置于通风、干燥、阴凉处。  
保质期：12个月。



## 黑将军渗漏修缮工程（辽宁）有限公司

辽宁省沈阳市大东区沈铁路67甲2号1门

400-0084-777

CN: www.jdhtfs.com

CN: Jdht777@163.com

施  
工  
视  
频



线  
上  
商  
城

